




nový **rozmer** mazania

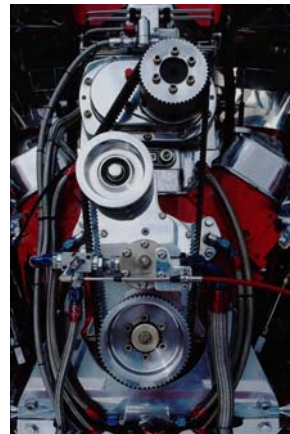

Receptúra 400-D


Mikromolekulárna prísada na ošetrovanie dieselových motorov osobných automobilov a pickupov s obsahom do 7 300 cm³ a olejovou náplňou do 7,8 l

Použitie

Dieselové motory osobných automobilov a pickupov. Dieselové motory malotraktorov, stacionárne motory.

Zloženie a účinky

Vyrobené na báze ropných destilátov bez podielu cudzorodých prímiesí na báze MoS₂, PTFE alebo kovov. Neobsahujú chlór ani síru. Jediné unikátne výrobky chránené obchodným tajomstvom od roku 1975, fungujúce na princípe permanentnej difúzie do povrchu kovov, testované skoro 30 rokov poprednými motorovými skúšobňami, ktoré potvrdili v rámci dlhodobých testov, výrobcom deklarované vlastnosti.

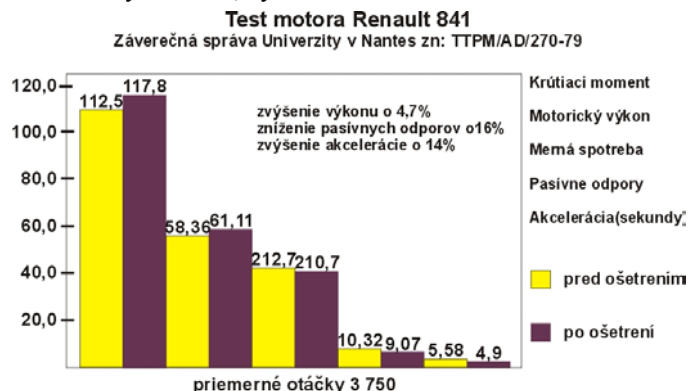

Firmou Karr V Motortechnik, Hemmingen, Nemecko bol vykonaný test motora VW Golf (1 500 cm³), ktorý preukázal zvýšenie výkonu o 3,2 HP.

Pri oficiálnom motorovom teste 6 valcového motora Chevrolet (nízkootáčkový) v stanici strojného skúšobníctva univerzity v Utahu boli namerané nasledujúce hodnoty: nárast motorického výkonu až o 15,6% a zvýšenie kilometrového dojazdu až o 11,7 km/liter PHM.

Výhody

- zníženie trenia a opotrebovania
- zníženie teploty olejovej náplne
- zníženie spotreby oleja vplyvom chemického dotesnenia
- zníženie trecích strát vo vnútri motora
- odstránenie problémov so studenými štartmi
- odstránenie nebezpečia poškodenia vplyvom prehriatia
- zníženie hlučnosti
- zníženie emisií škodlivín
- zníženie spotreby paliva

- zvýšenie výkonu a akcelerácie
- podstatné predĺženie životnosti zariadenia
- v prípade straty oleja chráni zariadenie pred zničením

Návod na použitie

Zmiešať obsah celého balenia výrobku s olejom, naliať do motora a ten nechať aspoň 2 min bežať, aby sa produkt dokonale premiešal s olejom. Ošetrovanie vykonávať 1x v roku alebo 150 000 km ubehnutých v jednom roku. Produkt musí byť v motore min 2 500 km kvôli dokonalému ošetrovaniu všetkých klzných plôch.

Pozor!Prípravok možno aplikovať až po zábehu motora!

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele

Špecifická váha pri (°C)	28 pri 15,6
Tlak pár (mm Hg pri °C)	nestanovený
Hustota	7,2 lb/gal (0,863 kg/l)
Rozpustnosť vo vode	nerozpustný
Viskozita (cS pri °C)	86,98 SUS pri 100,0
Špec. váha pár (1 atm vzduch=1)	>5
Stupeň vyparovania (n-Bu acetát=1)	0,01 pri 25°C
Bod tuhnutia (°C)	-17,8
Bod varu (°C)	315,5°C

Balenie

plastové fľaše 354 ml

Regionálny zástupca:

