




nový **rozmer** mazania

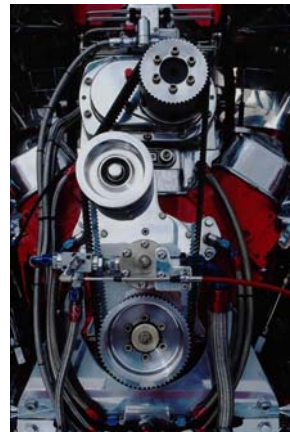

Receptúra 4101

Mikromolekulárna prísada na do motorových olejov lodných piestových motorov

Použitie

Všetky typy lodných piestových motorov.

Zloženie a účinky

Vyrobené na báze ropných destilátov bez podielu cudzorodých prísad na báze MoS₂, PTFE alebo kovov. Neobsahujú chlór ani síru. Jediné unikátne výrobky chránené obchodným tajomstvom od roku 1975, fungujúce na princípe permanentnej difúzie do povrchu kovov, testované skoro 30 rokov poprednými motorovými skúšobňami, ktoré potvrdili v rámci dlhodobých testov, výrobcom deklarované vlastnosti.

Jedinečné vlastnosti tejto receptúry zaisťujú chemickú väzbu mikrodifúzneho filmu so všetkými mazanými kovovými plochami vo vnútri motora. Poskytuje tak trvalú ochranu difúznym mazivom, reaguje iba s kovom aktivovaným difúznym mazivom.

Výhody:

- zníženie trenia a opotrebovania
- zníženie teploty olejovej náplne
- zníženie trecích strát vo vnútri motora
- zníženie spotreby paliva a oleja
- zvýšenie výkonu a akcelerácie
- zvýšenie celkového výkonu a kompresie
- zlepšenie životnosti motora
- zlepšenie studených štartov
- znižuje prehrievanie pri voľnobehu
- znižuje koróziu
- chráni pred únikom oleja a rozkladom aditív, strižnými silami v oleji, kyselinami a suchými štartmi

Návod na použitie:

Zmiešať s novým olejom v pomere 1:5 a naliať do motora s objemom do 7 100 cm³. Naštartovať motora a nechať ho bežať cca 2 minúty pre dokonalé premiešanie s olejom. Ďalšie výmeny oleja vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu.

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu doporučujeme ošetrovať opakovať každých 300 motorových hodín. Pre motory v trvalej prevádzke a pri ťazkých podmienkach aplikovať 1x v roku pre dosiahnutie optimálnej ochrany motora. Zloženie aditív v tomto prípravku je zlúčiteľné s olejmi spĺňajúcimi nižšie uvedené normy: **API SF-SG-SH/CD-CD2-CE, Caterpillar TO2, Cummins, NTC-400, Allison C3, Mack EOK 2, MIL L 46152C&D, MIL L2104, E&D** a príslušné európske normy.

Pozor! Prípravok aplikovať až po 25 motorových hodinách nového alebo renovovaného motora.

Použitie prípravku nevedie ku strate záruk daných výrobcom motora!

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele

Vzhľad	tmavá tekutina
Špecifická váha pri (°C)	0,88 pri 15,6
Hustota	7,4 lb/gal (0,887 kg/l)
Rozpustnosť vo vode	nerozpustný
Bod varu (°C)	315,5°C

Balenie

plastové fľaše	946 ml
----------------	--------

Regionálny zástupca:

