


Bishop's Original™

nový **rozmer** mazania

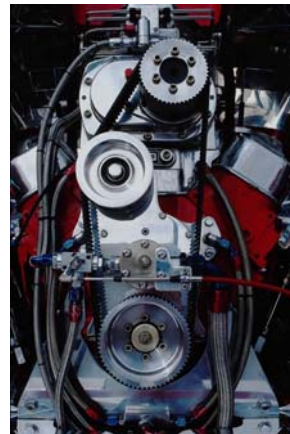

Receptúra XLO-D 3 500 stabilizátor motorových olejov

Stabilizačná prísada do motorových olejov diesielových motorov

Použitie

Všetky typy motorov v osobnej a kamiónovej doprave, stavebných mechanizmoch a stacionárnych jednotiek.

Zloženie a účinky

Starostlivo vyvážené zložky receptúry poskytujú zvýšenú ochranu a zvyšujú účinnosť všetkých minerálnych, polosyntetických a plnosyntetických olejov. Poskytuje dodatočnú ochranu unikátnym METALWET™ systémom aditív, zvýšenú výkonnosť a predĺženie výmenných intervalov oleja.

Výhody

- zníženie trenia a opotrebovania
- zníženie teploty a tepelného rozkladu oleja
- zníženie tvorby kalov, povlakov a kyselín
- zlepšenie mazacích účinkov a pevnosti mazacieho filmu
- zvýšenie čistiacich účinkov
- zníženie spotreby paliva
- zvýšenie odolnosti proti korózii, spomaľuje napádanie vnútorných častí motora kyselinami z procesu spaľovania paliva
- " kompatibilná so všetkými olejmi
- " zaisťuje stabilitu mazacieho filmu pri prevádzke za vysokých teplôt (stavebné stroje, stroje pracujúce s malým účinkom chladiaceho systému a pod.)
- "
- "

Návod na použitie

Obsahom plastovej fľaše 946 ml nahradí rovnaké množstvo motorového oleja v okamihu jeho výmeny. Vykonávať pri každej výmene oleja.

Doporučené pre stavebné mechanizmy, kde dochádza k trvalému prehrievaniu motorov a následne vysokej tepelnej degradácii oleja.

Pozor! Prípravok je zdraviu škodlivý! Uchovávať mimo dosahu detí. Zabrániť styku s pokožkou.

Základné fyzikálno-chemické ukazovatele

Vzhľad	fialovkastá tekutina
Vôňa	ako ropný produkt
Bod vzplanutia	204°C
Špecifická váha pri (°C)	0,88 pri 15,5°C
Hustota (pri 20°C)	0,864
Rozpustnosť vo vode	nerozpustný

Balenie

plastové fľaše 946 ml

"

Obsahom plastovej fľaše 946 ml nahradí **Regionálny zástupca**

